


AIF S.L.

AUTOMATION IN FOUNDRIES

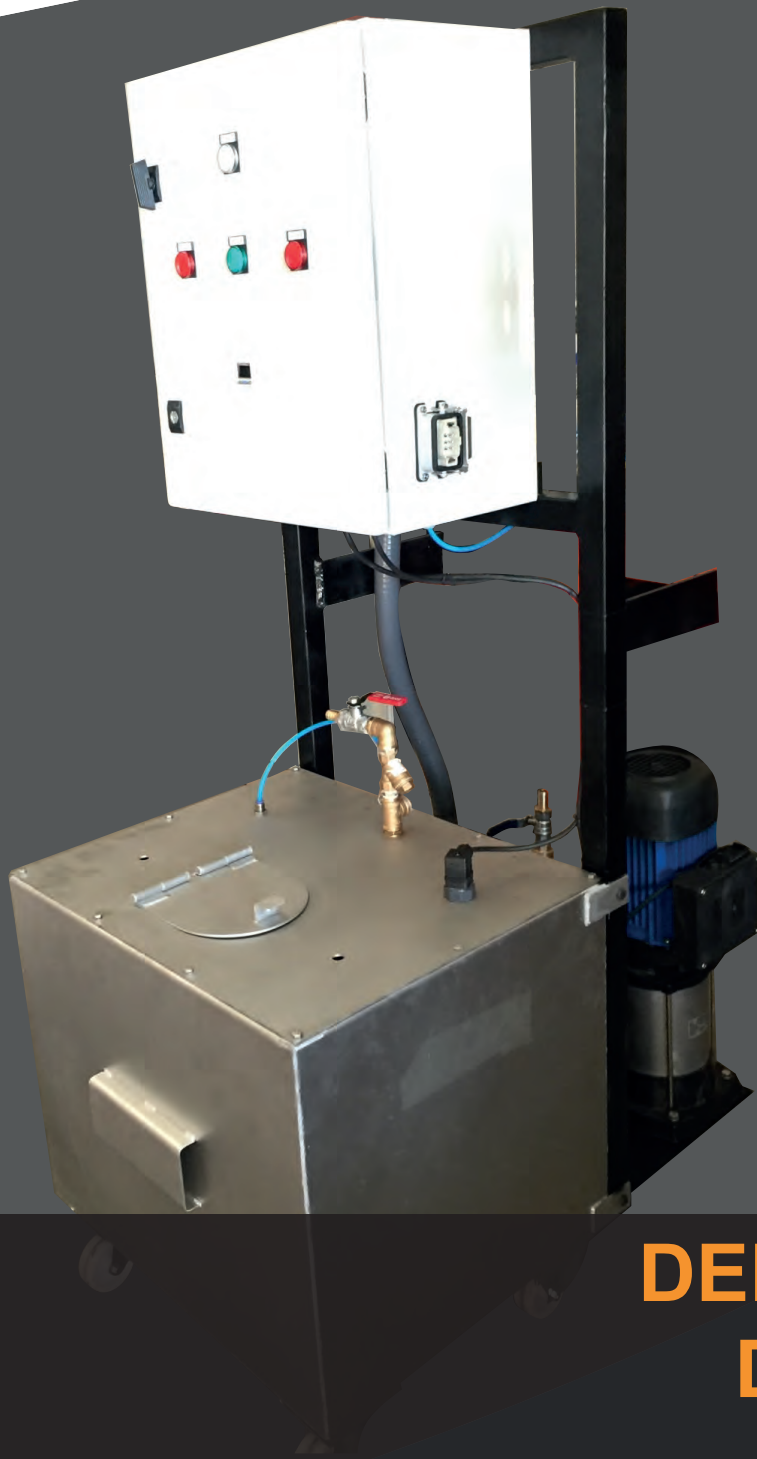

**DEPÓSITO LÍQUIDO
DESMOLDEANTE**

SprayTank

DEPÓSITO LÍQUIDO DESMOLDEANTE

SprayTank proporciona un suministro constante de desmoldeante al lubricador a la presión y caudal precisado por el cliente gracias a la bomba propulsora de producto.

SprayTank puede bombear hasta 50 litros/minuto.



Con SprayTank se tiene un control total del líquido desmoldeante que se proporciona al lubricador.

También permite regular la presión a la que sale el producto entre 1 y 6 bares manteniéndola constante para un suministro óptimo hacia la máquina.

SprayTank tiene sensores de nivel y señales luminosas para alertar del bajo nivel de producto desmoldeante en el depósito.

VERSIONES DISPONIBLES:

SPRAYTANK MIX Mezclador de desmoldeante

- Mezcla automática con bomba electrónica o sistema mecánico.
- Depósito acabado en acero inoxidable.
- Control mediante PLC.
- Bomba de alta durabilidad.
- Ruedas para una fácil movilidad.
- Conector para interfase con máquina.

SPRAYTANK

- Depósito acabado en acero inoxidable.
- Control mediante PLC.
- Bomba de alta durabilidad.
- Ruedas para una fácil movilidad.
- Conector para interfase con máquina.

Spray Tank MIX te permite realizar la mezcla de líquido desmoldeante y agua de forma automática con la posibilidad de regular la concentración de la mezcla según la necesidad del cliente proporcionando un suministro óptimo al lubricador.



AIF S.L.

AUTOMATION IN FOUNDRIES

Rambla Països Catalans, 18 Nave 45
08800 - Vilanova i la Geltrú - Barcelona
info@aifsl.es